


DANE TECHNICZNE

Typ	prostoliniowy i krzywoliniowy
Napęd	elektryczny zębatkowy
Prędkość	0.10 m/s
Udźwig	225 kg
Lista przystanków	maksymalnie 8
Konfiguracja	wylotowa i kątowa
Kolor	RAL 7044
Rozmiary	1000 x 800 mm; 950 x 785 mm; 1250 x 800 mm
Zasilanie	230 V - 1 faza - 20 Ampów

Doskonałe
rozwiązanie
Bezpieczne
łatwe w użyciu

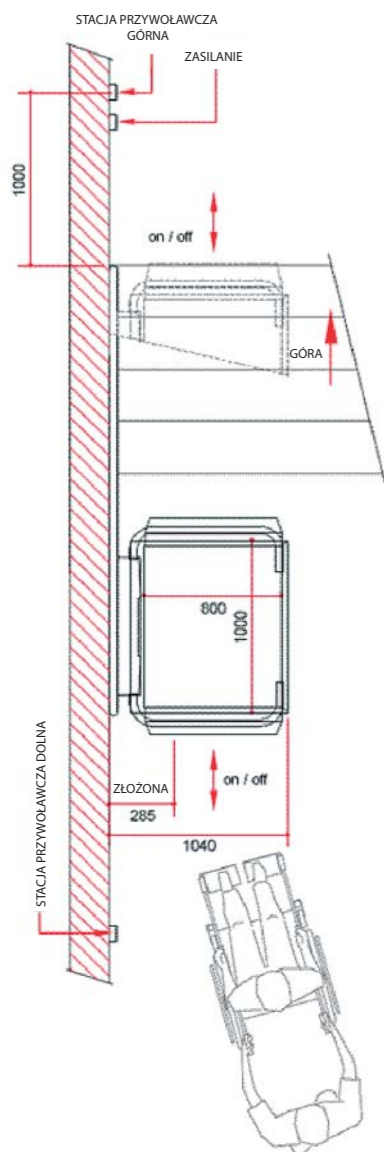

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami:

Innovate Lifts Polska

siedziba:

ul. NMP 1

59-220 Legnica

tel. 076 743 50 21

oddział:

ul. Kwiatowa 25/4

02-539 Warszawa

tel./fax. 022 468 01 00


email: info@innovatelifts.pl

www.innovatelifts.pl



Platformy Przyschodowe

Incline Platform Lift

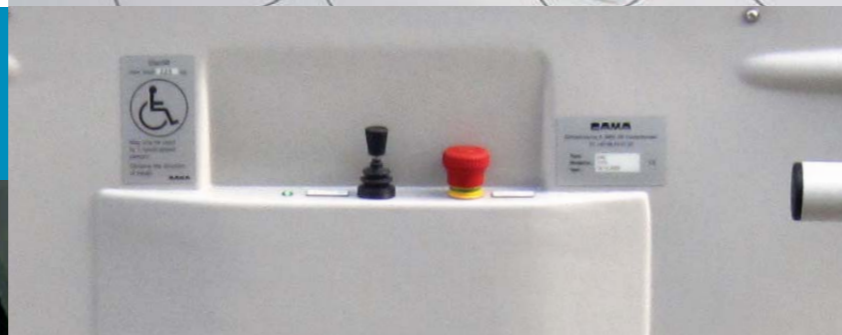

OPCJE DODATKOWE

- Platformy przyschodowe mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
- Pilot do zdalnego sterowania
- Składane krzesło na platformie
- Wybór koloru platformy z palety RAL
- Wybór rozmiaru platformy
- Zasilanie trójfazowe lub jednofazowe
- Instalacja szyny na kolumnach
- Dodatkowy punkt ładowania platformy na szynie
- Najazdowa rampa z boku platformy
- Zredukowany kąt skrętu

Dzięki swojej budowie i niewielkim rozmiarom platformy przyschodowe Innovate są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie występuje brak miejsca na instalacje większych dźwigów.

Świetnie nadają się do wąskich klatek schodowych prostych i zakręconych. Gdy platforma jest zaparkowana i złożona nie przekracza swoimi rozmiarami 300 mm, dzięki czemu nie stanowi przeszkody w pokonywaniu stopni. Co więcej szyna, po której platforma się porusza, może służyć jako wygodna podpora - poręcz schodowa.

Platformy przyschodowe są w pełni zautomatyzowane, bezpieczne i łatwe w użyciu. Idealnie nadają się dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź też osób starszych mających trudności z pokonywaniem stopni.

Unikalny produkt

ZALETY PRODUKTU

- Maksymalnie do 50 metrów szyny
- Nadający się do instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
- Płynne i ciche w użytkowaniu
- W pełni zautomatyzowane
- Miękki start i stop
- Szyna zamontowana w ścianie lub na kolumnach
- Udźwig 225 kg
- Certyfikat CE



Platformy Przyschodowe

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA - 50 M

UDŹWIG DO 225 KG

**KLATKI SCHODOWE PROSTE
I ZAKRĘCANE**

**WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
BUDYNKÓW**

IDEALNE
ROZWIĄZANIE

