

Platforma Pionowa Premier

Nowoczesny
design

Najnowsza
technologia



Innovate
LIFTING SYSTEMS

Platforma Pionowa Premier z napędem śrubowym jest doskonałą alternatywą dla drogich wind konwencjonalnych, która nie wymaga dodatkowych prac budowlanych i osobnego pomieszczenia dla maszynowni.

Nowoczesny design, szybki i tani montaż, małe zewnętrzne wymiary, a także minimalne koszty eksploatacji sprawiają, że Platforma Pionowa Premier jest najczęściej wybieranym produktem pośród firm i prywatnych klientów.

Standardowy model jest dostarczany z własnym szybem pokrytym kolorem RAL9003 i drzwiami z wbudowanym panelem ze szkła. Dodatkowo do wyboru jest też model Deluxe z pełnowymiarową ścianą na platformie o wysokość 2.2 metra dostarczany z własnym lustrem i górnym oświetleniem jako elementami wyposażenia.



Platforma Pionowa Premier

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA DO 13 M

UDŹWIG DO 400 KG LUB 5 OSÓB

NIE WYMAGA OSOBNEJ MASZYNOWNI

**INSTALACJA WEWNĄTRZ JAK I NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW**




OPCJE DODATKOWE

- Model Deluxe z wysoką ścianą, lustrem i dodatkowym oświetleniem
- Szeroki wybór rozmiarów platformy
- Usytuowanie drzwi aż do 3 par na każdym piętrze
- Automatyczne otwieracze drzwi
- Awizacja głosowa
- Wybór drzwi: uchylne, wysokie, niskie, aluminiowe, o klasie ognoodporności EI60 stalowe i z dużym panelem szklanym (nowość)
- Konwerter do zasilania jednofazowego
- Alternatywne kolory z palety RAL
- Domofon z automatycznym wybieraniem dowolnych numerów telefonicznych

ZALETY PRODUKTU


- Nie wymaga podszybia ani nadszybia
- Wybór konfiguracji platformy – usytuowanie drzwi po tej samej stronie, przejazd na wprost i przejazd kątowy
- Brak maszynowni – panel sterowniczy wbudowany w platformę
- Szybki montaż
- Telefon naścienny
- Automatyczne stacje przywoławcze na każdym piętrze
- Drzwi z panelem szklanym pokryte kolorem RAL9003
- Szyb zbudowany ze stalowych paneli pokrytych kolorem RAL 9003

IDEALNE
ROZWIĄZANIE

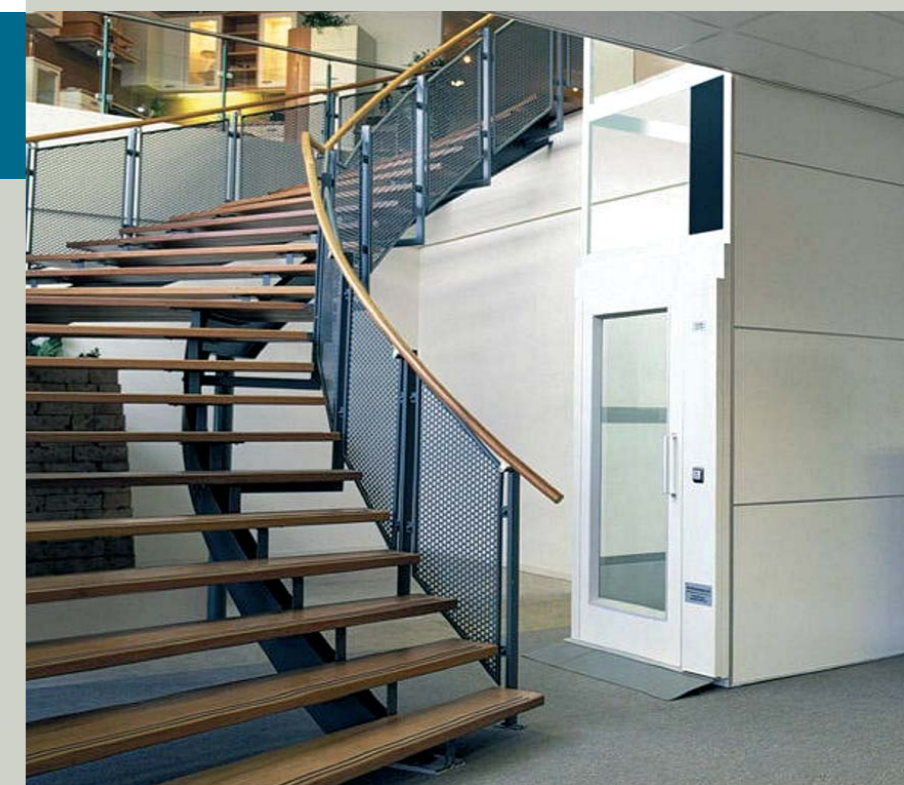

DANE TECHNICZNE

Instalacja	Wewnątrz jak i na zewnątrz
Udźwig	400 kg / 5 osób
Prędkość	0.15 m/s
Wys. podnoszenia	Maksymalnie do 13 metrów
Wymiary platformy	1000 x 1480 mm, 1100 x 1480 mm, 1100 x 1480mm, 1000 x 1280 mm, 1000 x 1980 mm, 900 x 1480 mm, 900 x 1280 mm
Konfiguracja platformy	Usytuowanie drzwi po tej samej stronie, przejazd na wprost i przejazd kątowy
Wybór drzwi	Uchylne, wysokie, niskie, aluminiowe, o klasie ognoodporności EI60 stalowe i z dużym panelem szklanym (nowość)
Szyb	Stalowe panele pokryte kolorem RAL 9003 (biały)
System kontroli	Mikrokomputer zainstalowany na platformie
Zasilanie	400 V - 3 faza - 50/60 Hz 220-240 V - 1 faza - 50/60 Hz

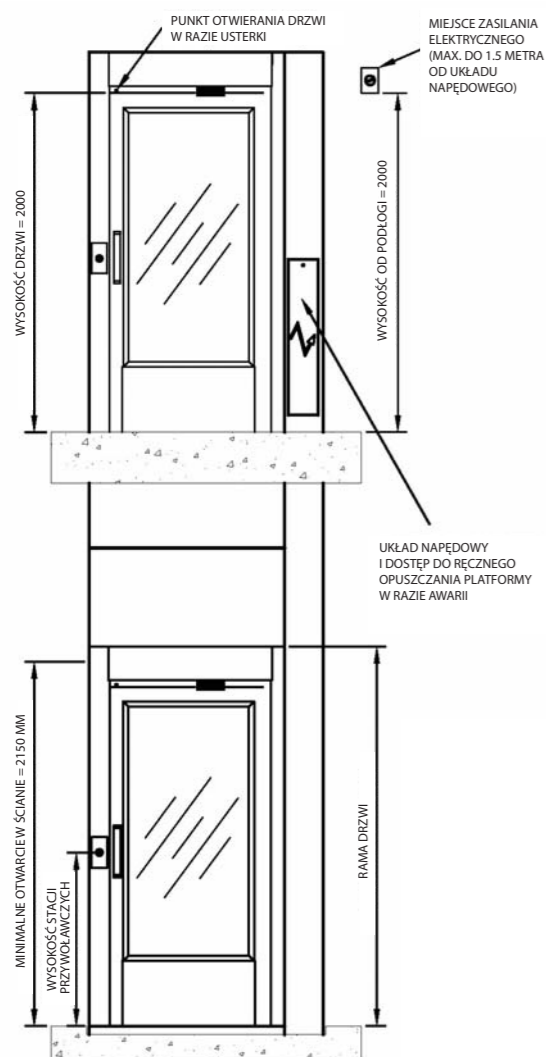

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami:

Innovate Lifts Polska

siedziba:

ul. NMP 1

59-220 Legnica

tel. 076 743 50 21

oddział:

ul. Kwiatowa 25/4

02-539 Warszawa

tel./fax. 022 468 01 00

email: info@innovatelifts.pl

www.innovatelifts.pl



Platforma Pionowa Premier